



## PERFIS PLÁSTICOS DE PVC


Material duradouro e combinável

- Lâminas em zig-zag que proporcionam maior estabilidade se comparado com a divisão de painéis regulares
- PVC virgem sem chumbo
- Uma faixa de borracha é enganchada na borda superior dos painéis
- Sistema smart click- montagem simples e rápida
- Superfície ajustada, forte, lisa e com base arredondada - fácil de limpar




# PERFIS PLÁSTICOS DE PVC

Material duradouro e combinável

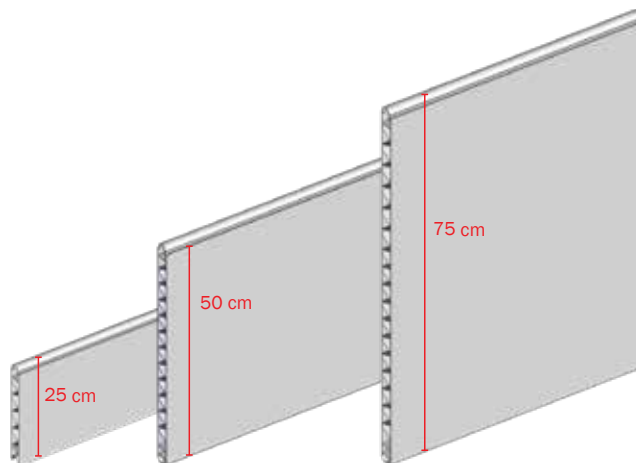

| Artigo número            | Largura x Altura | Longitude |
|--------------------------|------------------|-----------|
| <b>35 mm Feder / Not</b> |                  |           |
| 30100                    | 35 x 250 mm      | 6 m       |
| 30099                    | 35 x 250 mm      | LBM       |
| 30103                    | 35 x 500 mm      | 6 m       |
| 30102                    | 35 x 500 mm      | LBM       |
| 30106                    | 35 x 750 mm      | 6 m       |
| 30105                    | 35 x 750 mm      | LBM       |
| <b>40 mm Feder / Not</b> |                  |           |
| 8640206                  | 40 x 200 mm      | 6 m       |
| 9340461                  | 40 x 200 mm      | LBM       |
| 8640506                  | 40 x 500 mm      | 6 m       |
| 9340471                  | 40 x 500 mm      | LBM       |



**Perfil de barra 70x40, 6 metros**  
Artigo núm. 18276

**Perfil de barra 70x40, por metro**  
Artigo núm. 17004



**Tampa final para perfil de barra 70x40 mm**  
Artigo núm. 17005

## Pressão e estabilidade:

Os perfis plásticos de PVC de 35 mm possuem lâminas em zig-zag que proporcionam maior estabilidade comparados com a divisão de painéis regulares.

## Duradouro e difícil de desgastar:

VPVC virgem sem chumbo.

## Juntas ajustadas:

Uma faixa de borracha é colocada na borda superior dos painéis.

## Montagem simples e rápida:



Sistema smart click.

## Fácil de limpar:

Superfície ajustada, resistente, lisa e com base arredondada.

## PERFIS DE SOLO PARA PERFIS PLÁSTICOS DE PVC DE 35 MM

O conceito contém os perfis de solo com pé, que contém uma transição ajustada ao solo quando o perfil é aparafusado ao solo de concreto com um parafuso de concreto, pressionando a faixa de borracha ao piso de concreto.

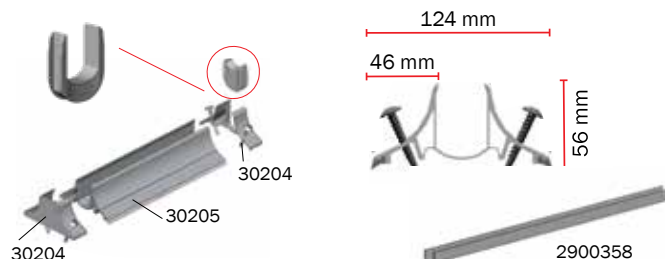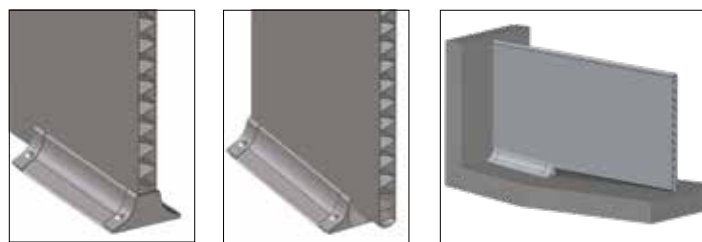

## RAILES EN U Y PERFIL DE SUELO

| Artigo núm. | Descrição                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 30205       | Perfil de solo para perfis plásticos, materiais puros      |
| 30204       | Kit para perfil de solo com base para perfil plástico, exc |
| 2900358     | Perfil em U de PVC 6,5 metros                              |
| 39406050    | Parafuso de concreto 6,5X50 aço inoxidável                 |

Sujeitos a alterações em materiais e desenho.

B-6511-POR

ACO FUNKI A/S

C/ Major 52, 1º 1ª

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Telf.: +34 93 565 07 27

www.acofunki.com

