

ACO Funki Protect Basic + ACO Funki Protect Top

ACO Funki Protect protege as grades/pisos e superfícies de concreto para aumentar a sua vida útil.

ACO Funki Protect Basic penetra aproximadamente 1 cm no concreto e reage com as moléculas de cálcio livres. Isto produz uma estrutura estável e resistente aos ácidos do concreto, que protege contra a corrosão ácida.

O tratamento posterior com ACO Funki Protect Top garante que a superfície do concreto seja permanentemente impermeável e resistente aos ácidos. A absorção de água do concreto se reduz à um mínimo absoluto.



Piso de concreto sem tratamento - grande absorção de água



Piso de concreto tratado com ACO Funki Protect - não há absorção de água.




ACO Funki Protect não é somente para cobrir a superfície, mas também é um componente químico estável dentro do concreto.

ACO Funki Protect é usado particularmente nas seguintes áreas:

- Em grades/pisos de concreto
- Debaixo dos bebedouros
- Ao redor das tolvas
- Ao redor dos comedouros
- Em comedouros para vacas
- Ao redor de silos de alimentação
- Em solos para galinhas
- Pode ser aplicada tanto em grades novas ou velhas
- Solidifica profundamente dentro do concreto e fecha os poros, dessa forma, o concreto se reforça e fica quimicamente resistente ao ataque de ácidos



Sem tratar após 3 anos de uso

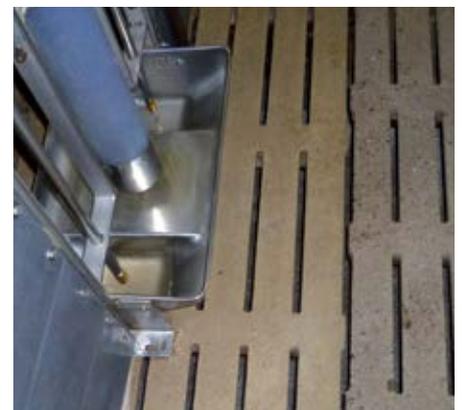

ACO Funki Protect após 3 anos de uso

B-8514-POR

Aplicação:

ACO Funki Protect Basic -Top se pulveriza sem diluir na superfície absorvente de concreto. A superfície de concreto a ser tratada precisa ter pelo menos 4 semanas de uso antes de ser tratada.


ACO Funki Protect Basic se utiliza 2 vezes. O tempo de espera entre os tratamentos é de 30 minutos. O processo é repetido para conseguir a saturação da superfície.

ACO Funki Protect Top se aplica 1 vez quando a superfície estiver seca depois do primeiro tratamento. A área tratada deverá repousar por 24 horas após o tratamento e durante esse período deve-se evitar chuva e umidade. Melhor evitar que sobre material.

ACO Funki Protect também é usado em depósitos de água potável, o tratamento é seguro tanto para a saúde humana quanto dos animais. A eficácia do ACO Funki Protect foi comprovada por testes realizados na Alemanha no instituto de testes DLG.

Material de aplicação:

Se aplica com pincel, rolo ou pulverizador. É melhor que este material se limpe com água durante os períodos de descanso entre os tratamentos. O equipamento deve estar seco para o próximo uso.

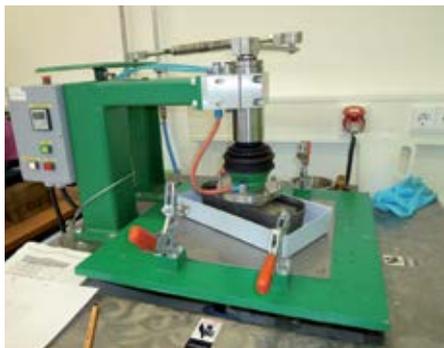

Vida do produto embalado:

Ao menos um ano quando estiver em sua embalagem original se, o mesmo se mantiver fechado e se for sempre mantido lacrado em locais secos e livre de geadas.

Embalagem:

Capacidade das embalagens: 1 kg, 5 kgs, e 30 kgs.

Características do produto ACO Funki Protect Basic + Top	
Base:	Materiais inorgânicos
Diluyente:	Nenhum
Cor:	Base: Transparente. Parte superior: avermelhada
Consistência:	Líquida
Viscosidade:	< 100 m Pa - s
Valor Ph:	11,9
Dados técnicos para o tratamento:	
Número de tratamentos necessários:	2-3 tratamentos com 30 min. intervalos (Basic) 1-2 tratamentos com 10 min. intervalos (Top)
Processo de secagem:	Melhora o resultado com secagem adicional
Material:	Pincel/Rolo/Pulverizador
Profundidade:	Aproximadamente 1,1 g/cm ³
Consumo:	Basic: min. 400-600 g / m ² , dependendo da superfície Top: mín. 200-400 g / m ² , dependendo da superfície Combinação: Basic 400 g/m ² + Top 200 g/m ²
Temperatura do ar e do solo:	+ 5 °C max. + 55 °C
Temperatura de aplicação:	mínimo + 3 °C

B-8514-POR