



## PROCLEANER X100

BY WASHPOWER™

### Robô de limpeza para instalações suínas

- **Fácil de usar**


ProCleaner foi projetado para ser especialmente de fácil utilização e tudo na máquina é facilmente acessível.

- **Eficiente**

É um poderoso robô de lavagem com potência suficiente para ser utilizado nas instalações suínas de grande capacidade. Além disso, é extremamente confiável.

- **Adaptado às suas exigências**

Se você possui uma variedade de diferentes instalações suínas ou diversas necessidades, ProCleaner pode ser configurado e programado de acordo com suas exigências.

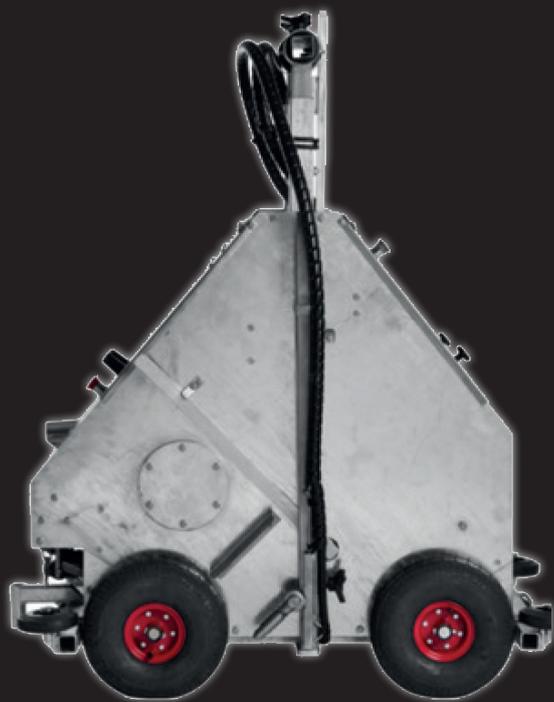

# ROBÔ DE LAVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES SUÍNAS

Robô de lavagem potente, flexível e confiável




ProCleaner X100 é um robô de lavagem potente, flexível e confiável para limpar uma grande diversidade de instalações suínas. A máquina é simples em seu desenho e construção, mas hospeda um robô de lavagem de alta tecnologia, capaz de fazer frente aos trabalhos mais exigentes.

O robô de lavagem está construído sobre rodas, tendo 65 cm de largura e 100 cm de longitude. ProCleaner pode se movimentar lateralmente mediante uma roda lateral ajustável que se move para o lado onde há os acessórios garantindo e mantendo a direção correta. O robô incorpora um sensor ultrassom que assegura que a máquina se detenha quando detecte uma parede.



ProCleaner X100 pode ser programado para executar tão somente um programa de enxágue com vários tipos diferentes de lavagem. A máquina está conectada ao sistema de alta pressão existente na instalação mediante mangueiras de alta pressão standard; se requer um volume mínimo de água de 25 litros por minuto.


Tempo de lavação para uma sala de 30 m de largura e 5 m de profundidade à ambos lados = 3-4 horas.

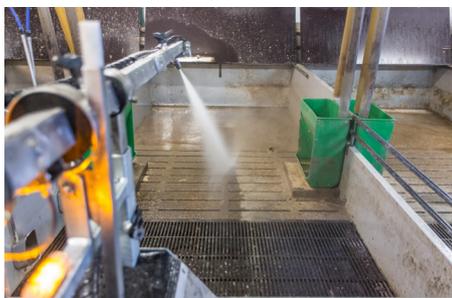

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
<b>Dimensões (L x W x H):</b>	115 x 69* x 145 cm
<b>Peso:</b>	285 kg
<b>Fonte de alimentação:</b>	230 V
<b>Amperagem requerida:</b>	6 Amp
<b>Consumo de água:</b>	Min. 20 / max. 40 litros/minuto
<b>Pressão máxima de água:</b>	200 bar
<b>Pressão operativa:</b>	140 bar (40 litros agua/minuto)
<b>Compressor:</b>	Externo

*\*) Sem roda lateral*

- Bocais potentes
- Controles eletrônicos
- Ponto de potencia multifunção
- Móvel e fácil de armazenar
- Rolo de mangueira especialmente desenvolvida

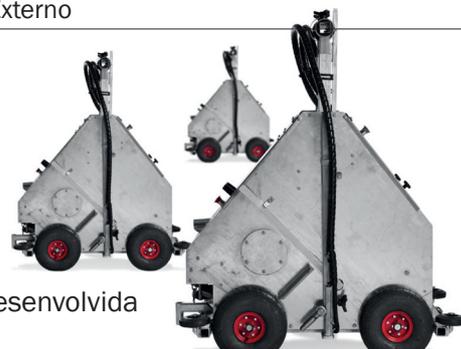

Todos os direitos reservados a possíveis alterações em materiais e desenhos.

B-8801-POR



**ACO FUNKI Sucursal da Espanha**  
Cr. Major 52, 1r 1a  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. +34 93 5650727  
Fax +34 93 5753678  
www.acofunki.com



**FUNKI | EGEBJERG**