ACO
FUNKI

SUELOS

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

COMBI-FLOOR

Gama completa de suelos para su producción porcina

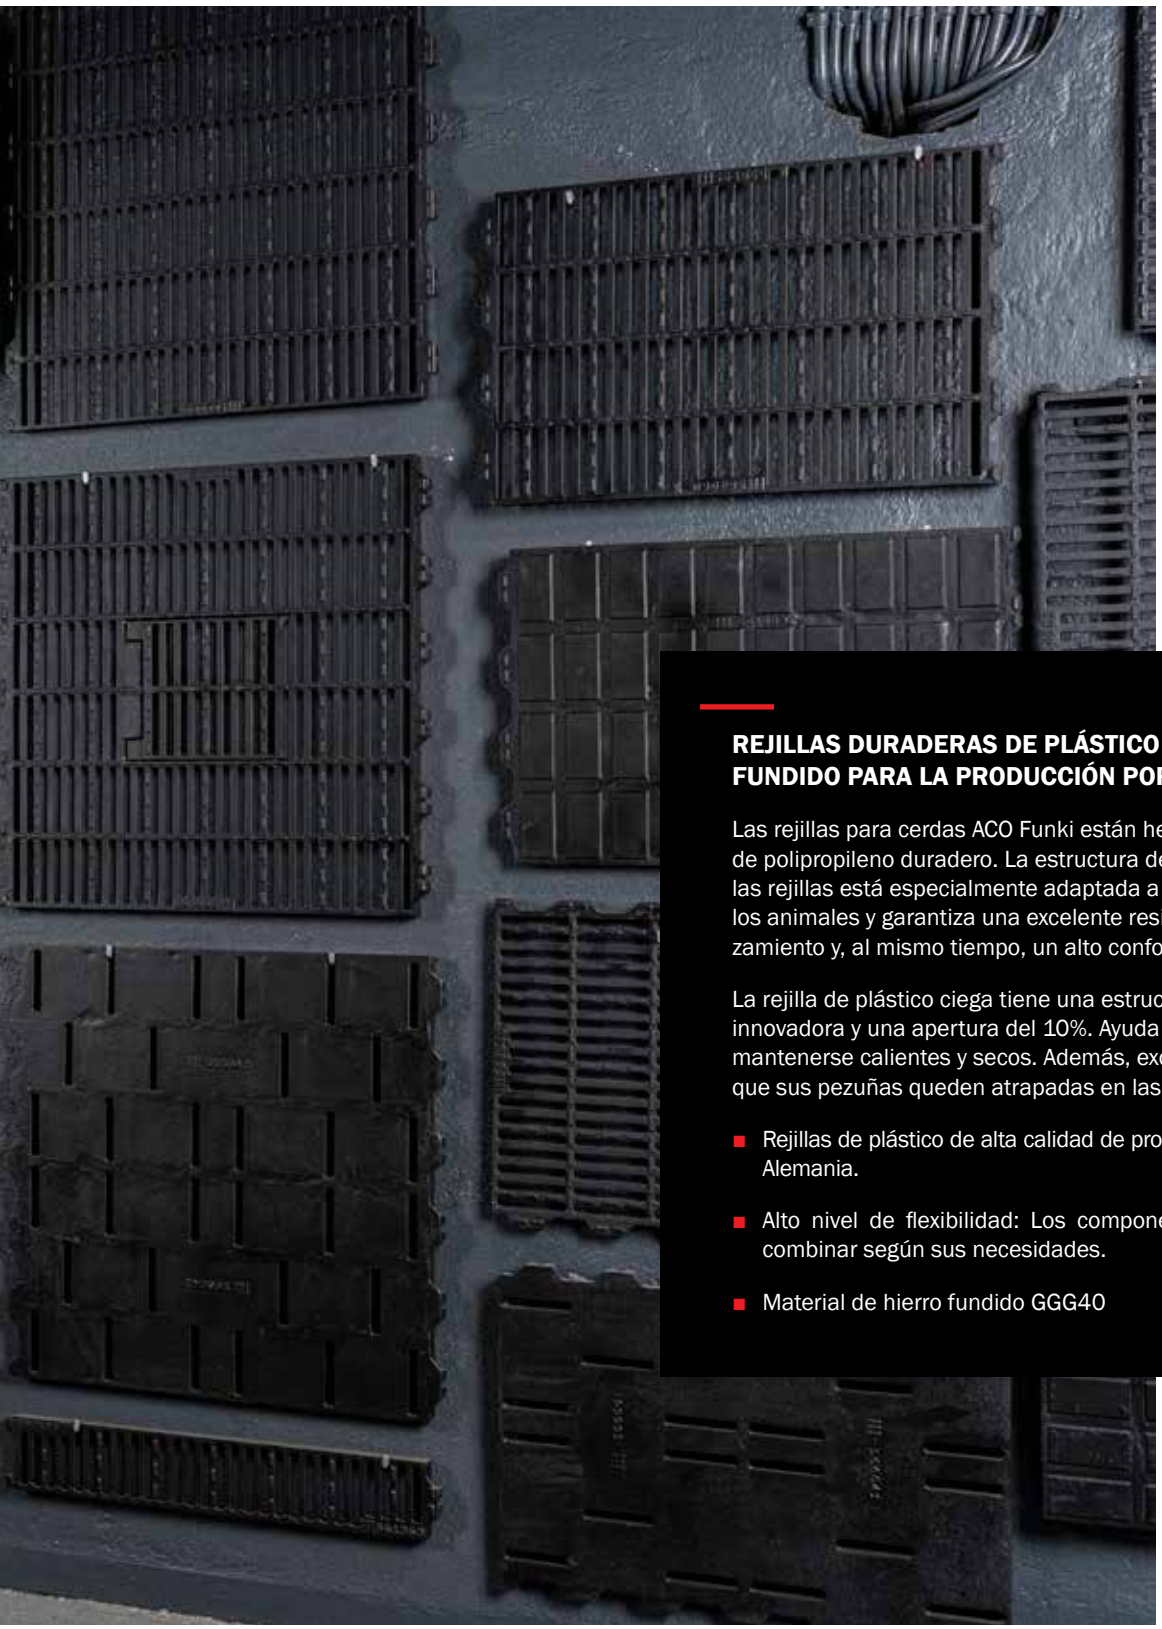

REJILLAS DURADERAS DE PLÁSTICO Y HIERRO FUNDIDO PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA

Las rejillas para cerdas ACO Funki están hechas de material de polipropileno duradero. La estructura de la superficie de las rejillas está especialmente adaptada a la anatomía de los animales y garantiza una excelente resistencia al deslizamiento y, al mismo tiempo, un alto confort.

La rejilla de plástico ciega tiene una estructura superficial innovadora y una apertura del 10%. Ayuda a los lechones a mantenerse calientes y secos. Además, excluye el riesgo de que sus pezuñas queden atrapadas en las ranuras.

- Rejillas de plástico de alta calidad de producción propia en Alemania.
- Alto nivel de flexibilidad: Los componentes se pueden combinar según sus necesidades.
- Material de hierro fundido GGG40

REJILLAS HIERRO FUNDIDO PARA COMBI-FLOOR

PARA CERDAS 5% DE APERTURA

566041	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x40 cm
566042	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x60 cm
566085	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x80 cm

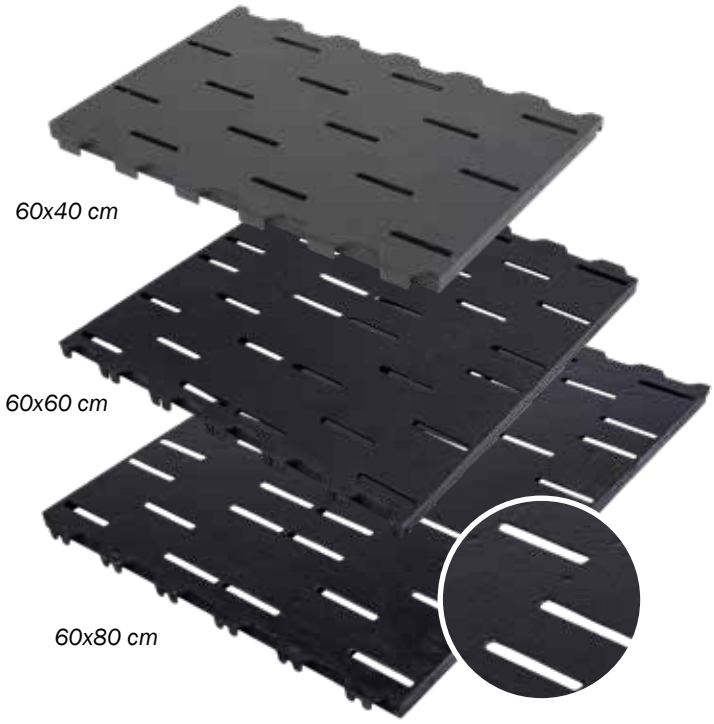

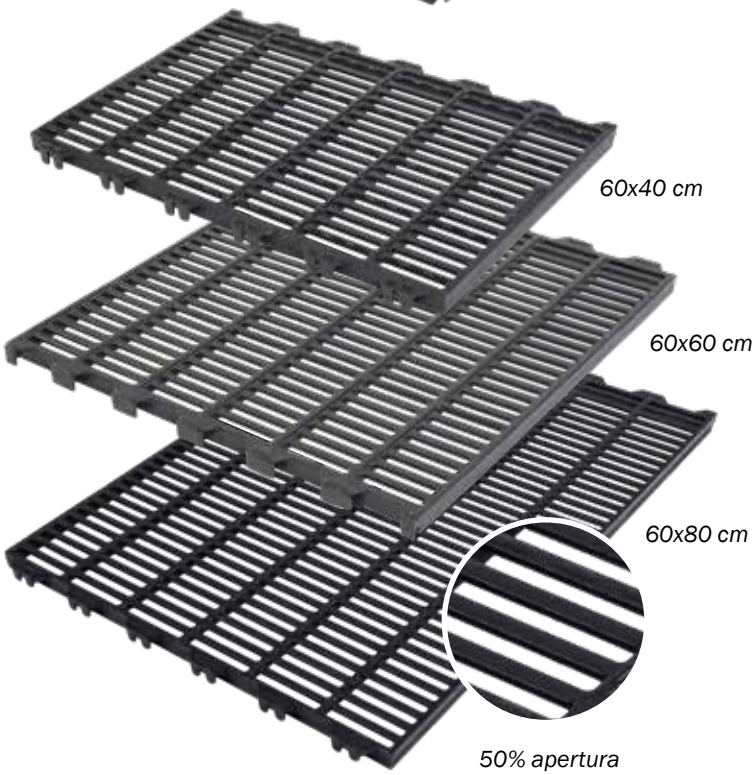

PARA CERDAS, 50% APERTURA

561060	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 10x60 cm
564060	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 40x60 cm
566040	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x40 cm
566060	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x60 cm
566080	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 60x80 cm

REJILLAS ELEVADAS, 50% APERTURA/CIEGA

564016	Rejilla Elevada, para cerdas, 40x60 cm
564062	Rejilla Elevada, para cerdas, 40x60 cm, ciego

Ciega

PARA CERDAS, CIEGA

564063	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 40x60 cm

PARA CERDAS, 50% DE APERTURA, SISTEMA LIMPIEZA

563060	Rejilla de hierro fundido con tapa, para cerdas, 30x60 cm
563061	Tapa de limpieza para art. no. 563060

REJILLAS DE PLÁSTICO PARA COMBI-FLOOR

PARA LECHONES, 10% APERTURA / CIEGO

18604	Rejilla de plástico, para destetes, 60x40 cm
566260	Rejilla de plástico, para destetes, 60x60 cm
566160	Rejilla de plástico, para destetes, 60x60 cm, Ciego

10% apertura

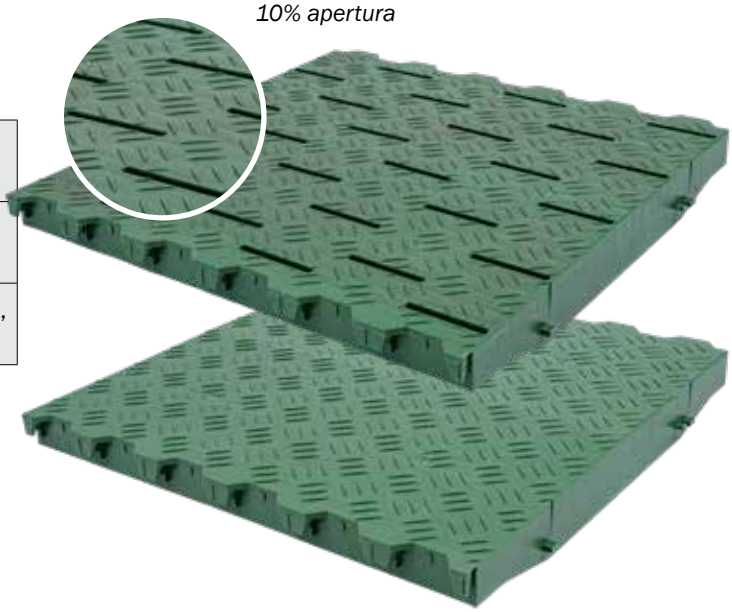

60x40 cm

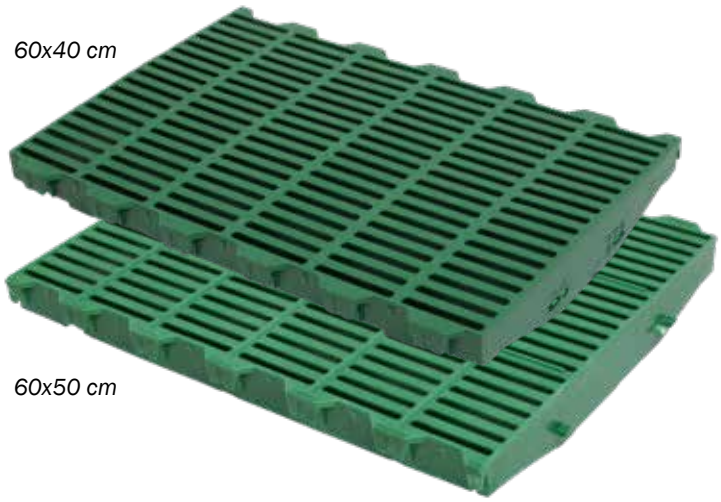

60x50 cm

PARA LECHONES, 50% APERTURA

09100	Rejilla de plástico, para destetes, 60x40 cm
17384	Rejilla de plástico, para destetes, 60x50 cm
566360	Rejilla de plástico, para destetes, 60x60 cm

60x60 cm

50% apertura

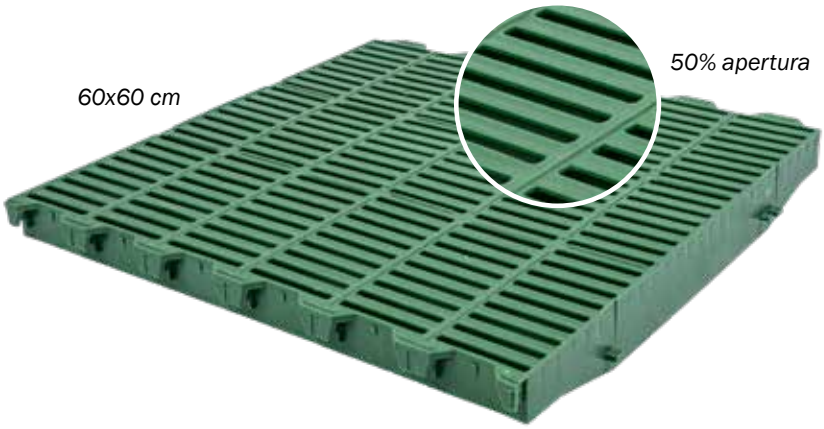

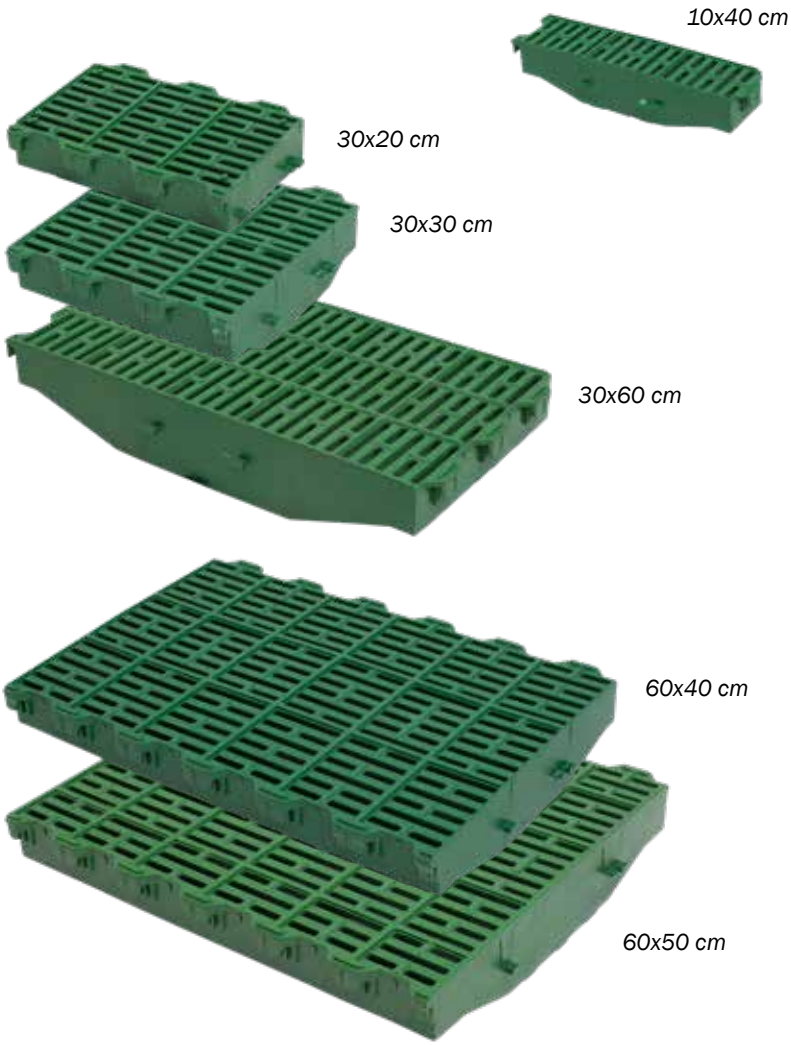

PARA CERDAS, 50% APERTURA

18054	Rejillas de plástico, para cerdas, 10x40 cm
18094	Rejillas de plástico, para cerdas, 30x20 cm
17328	Rejillas de plástico, para cerdas, 30x30 cm
18721	Rejillas de plástico, para cerdas, 30x60 cm
09102	Rejillas de plástico, para cerdas, 60x40 cm
565060	Rejillas de plástico, para cerdas, 60x50 cm

PARA CERDAS, CIEGA

17383	Rejillas de plástico, para cerdas, 60x40 cm

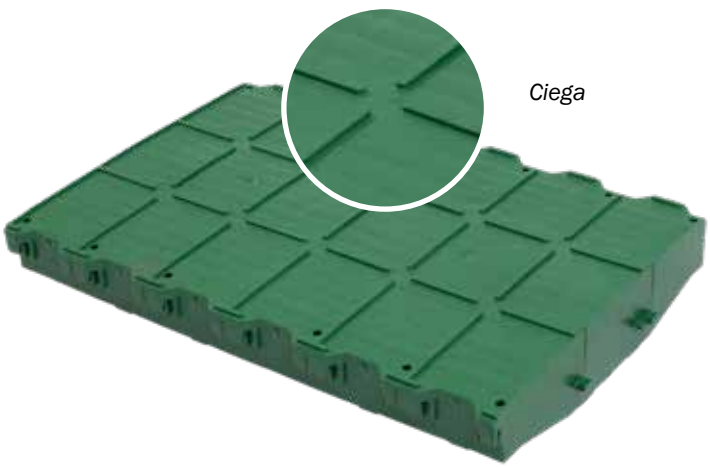

ACCESORIOS PARA COMBI-FLOOR

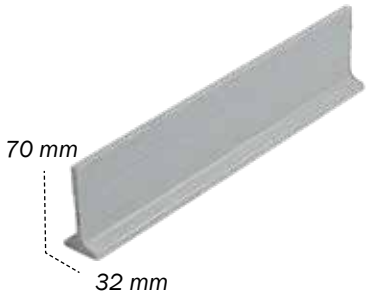

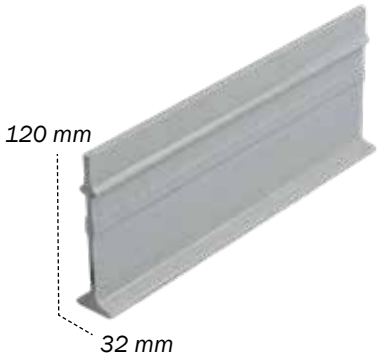

Pletina Delta

PLETINAS DE FIBRA DE VIDRIO

PLETINA 70X32 MM		PLETINA 120X32 MM		PLETINA DELTA 120X30 MM	
560689	Pletina de Fibra de vidrio, 70x32 mm, 6m	560693	Pletina de Fibra de vidrio, 120x32 mm, 6m	560290	Pletina Delta de Fibra de vidrio, 120x30 mm, 2,85 m
7910189	Pletina de Fibra de vidrio, 70x32 mm, spec. length	560672	Pletina de Fibra de vidrio, 120x32 mm, 7,2m	7910290	Pletina Delta de Fibra de vidrio, 120x30 mm, spec. length

MÁX. LONGITUD ESPACIO PLETINA DE FIBRA	DESTETES 60x60 cm	DESTETES 60x40 & 60x50 cm	PARIDERAS 60x40 & 60x50 cm
70x32 mm	1500 mm	1600 mm	
120x32 mm	2600 mm	2800 mm	2500 mm*
120x30 mm (Delta)	2800 mm	3000 mm	2700 mm*



**Cuando está por encima del máximo. longitud del tramo, debe haber soportes debajo de las pletinas para Welsafe corral de parto.*



**Cuando es máx. longitud del tramo, debe haber 3 soportes debajo de la cerda para la paridera normal.*

SOPORTES ESTABILIZADORES

96982	Soporte estabilizador, para Pletina de Fibra de vidrio delta, 72 x 127 x 38 mm
560192	Soporte estabilizador, para Pletina de Fibra de vidrio delta, 98 x 127 x 42 mm





SOPORTE PILAR

96980	Conjunto soporte de pié al suelo y para Pletina de Fibra de vidrio
96981	Tubería PVC Ø50x2,4 mm, 10 bar, precio por metro

96981
Capacidad máxima de carga: 1.500 kg. Para alcanzar la capacidad máxima de carga, el tubo debe instalarse completamente en posición vertical (100 % recto).

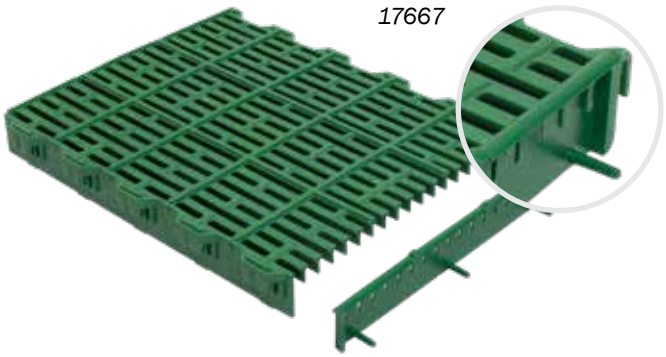

8500301 *18083* *09105*

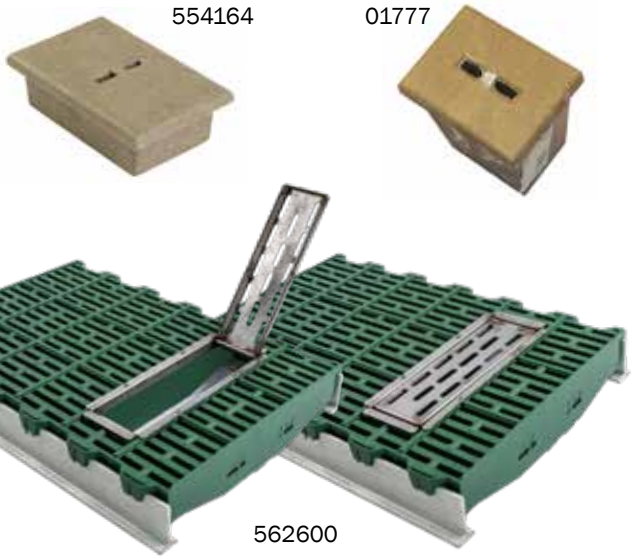

ACCESORIOS PARA REJILLAS DE PLÁSTICO

Ofrecemos todo tipo de soportes y accesorios para el montaje de rejillas de plástico en parideras. Nuestras soluciones son conocidas por su diseño práctico y sus menores costes de montaje, ya que normalmente no requieren herramientas especiales. Fácil ajuste en longitud y anchura.

17667	Accesorio para rejilas de cerdas, 40 cm, verde
09105	Rellenos para rejilas de plástico
8500301	Espaciador para suelo de pp, 30x40x58,3 mm
18083	Adaptador transversal para rejillas de plástico, L 20 cm
562600	Sistema limpieza, acero inoxidable, 31x11 cm
562605	Tapa limpieza, acero inoxidable, 31x11 cm, venta en set con tornillos
01777	Tapa de limpieza 13x15 cm
554164	Tapa de limpieza 21x13x7 cm

ACCESORIOS PARA COMBI-FLOOR

90130847

30847



30308071

30308072



30308073





FIJACIONES PARA REJILLAS DE PLÁSTICO

30847	Anclaje M8
90130847	Anclaje M8 Grande
30308073	Rosca inox M8x120 sin arandela TORX 50
30308072	Rosca inox M8x90 sin arandela TORX 50
30308071	Rosca inox M8x70 sin arandela TORX 50
17095	Anclaje para rejillas 8 mm, juego de 10 uds..
17129	Anclaje para rejillas 10 mm, juego de 10 uds..
1900515	Anclaje para rejillas 8 mm, verde, 30x35x9 mm,excl. tornillos, juego de 10 piezaz
18958	Anclaje de tornillo romboidal para rejillas de plástico para destetes, juego de 10 piezas.
1900241	Racor atornillable, 10 uds.



1900515

17095

18958

FIJACIONES PARA REJILLAS DE HORMIGÓN

30871	Probado con una fuerza de 1,9 toneladas. Apretado con 80 Nm
30872	
30875	Probado con una fuerza de 1,8 toneladas Apretado con 50 Nm
30872	
560205	Anclaje de nailon para rejillas de hormigón de caras uniformes M10

30875

30871

30872



Min 80 mm
Max 100 mm



Min 55 mm
Max 70 mm

CIERRE RANURAS

562500	Cierre rápido ranuras, superficie suave, longitud 250 cm, 18-22 mm
562502	Cierre rápido ranuras, superficie estriada,250 cm, 18-22 mm
562503	Cierre rápido ranuras, longitud 120 cm, 14-18 mm
562504	Cierre rápido ranuras, longitud 240 cm, 24-32 mm

96965

1920241

30308071

Soporte de montaje
juego de 10 piezas

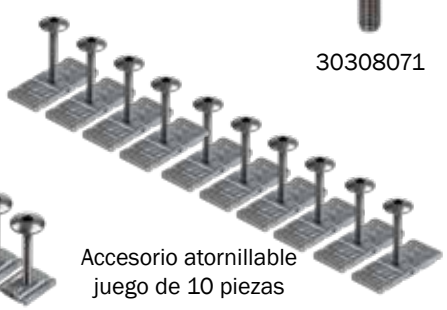

Accesorio atornillable
juego de 10 piezas

FIJACIONES REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO

1920241	Accesorio atornillable
1900241	Racor atornillable, juego de 10 unidades.
96965	Soporte de montaje
96967	Soporte de montaje, juego de 10 uds.
30308071	Rosca inox M8x70 sin arandela TORX 50

PLACAS CALEFACTADAS Y ACCESORIOS

PLACA CALEFACTADA DE PVC CON AGUA CALIENTE

Ahorre costos de electricidad: las placas calefactadas de agua utilizan la convección natural del agua, lo que garantiza una distribución constante del calor sin sobrecargar los sistemas eléctricos. Esta eficiencia conduce a un menor consumo de ener ía, lo que ahorra a los ganaderos costos de electricidad a largo plazo.

Obtenga Mejores Resultados de Producción: Los lechones se encuentran en un lugar cálido y seco. Esto reduce el riesgo de enfermedades y el crecimiento se ve afectado positivamente. La superficie texturizada evita lesiones. Instalación simple: su estructura modular permite un montaje rápido. El diseño garantiza un fácil acceso a cada parte.

563040	Agua caliente, 120 x 40 cm, volumen 10 L
563050	Agua caliente, 120 x 50 cm, volumen 11,5 L
563051	Tapón para llenado manual de agua. **Es necesaria la reposición de agua.*

Para llenado de agua manual

PVC

PLACA CALEFACTADA DE POLÍMERO CON AGUA CALIENTE

La placa de calefacción de polímero para agua tiene tuberías moldeadas de alta presión en hormigón polímero con accesorios de abrazadera, lo que hace que la instalación sea fácil y rentable. En este modelo es posible conectar en serie hasta 16 unidades según el modelo, donde la temperatura se regula mediante un termostato.

12630	Agua caliente, 140 x 50 cm, 140W
12631	Agua caliente, 120 x 40 cm. 120W
12633	Agua caliente, 120 x 50 cm, 120W

PLACA CALEFACTADA DE POLÍMERO CON EL

Placa de calefacción para EL con peldaños calefactores eléctricos moldeados en hormigón polímero, lo que hace que la instalación sea fácil y económica. En este modelo es posible conectar muchas placas en serie, sin embargo una unidad de control solo podrá cortar hasta 1250 W, pero con un relé la unidad de control podrá manejar 2500 W.

17582	EL, 120 x 40 cm, 130 W
18409	EL, 120 x 50 cm, 180W
17792	EL, 120 x 80 cm, 270W
18855	EL, 140 x 50 cm, 180W

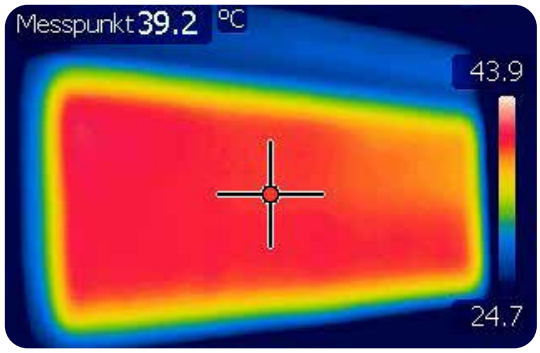

SOPORTES PARA MONTAJE DE PLACAS CALEFACTADAS

4960560	Kit de soporte para placa calefactadas
4960614	Kit de soporte para placas calefactadas sobre soporte DELTA
17274	Soporte de acero para dimensión axial 40 cm

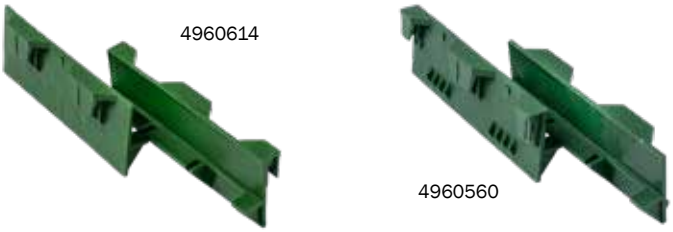

4960614

4960560

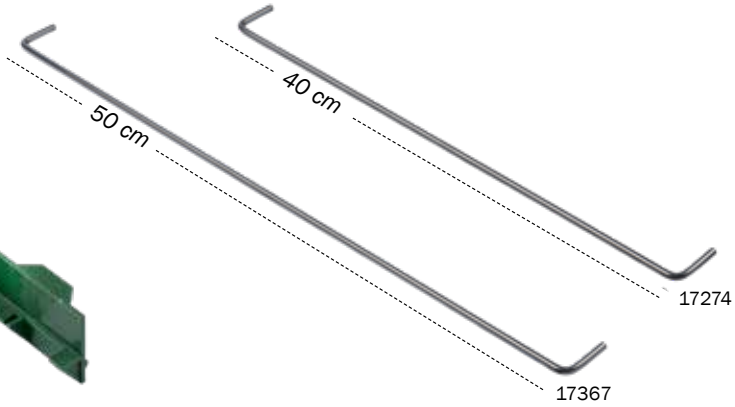

CONEXIÓN DE PLACAS CALEFACTADAS PARA AGUA

Con la placa calefactada para agua ACO Funki, hay tuberías de alta presión moldeadas en hormigón polímero con accesorios de abrazadera, esto hace que la instalación sea fácil y económica.

563312	Controlador de temperatura para placa calefactada de agua, para 2 circuitos
563313	Controlador de temperatura para placa calefactada de agua, para 3 circuitos
563314	Controlador de temperatura para placa calefactada de agua, para 4 circuitos

563314

REJILLAS AUTOPORTANTES DE HIERRO FUNDIDO

Una solución segura y cómoda para cerdas, lechones y engordes

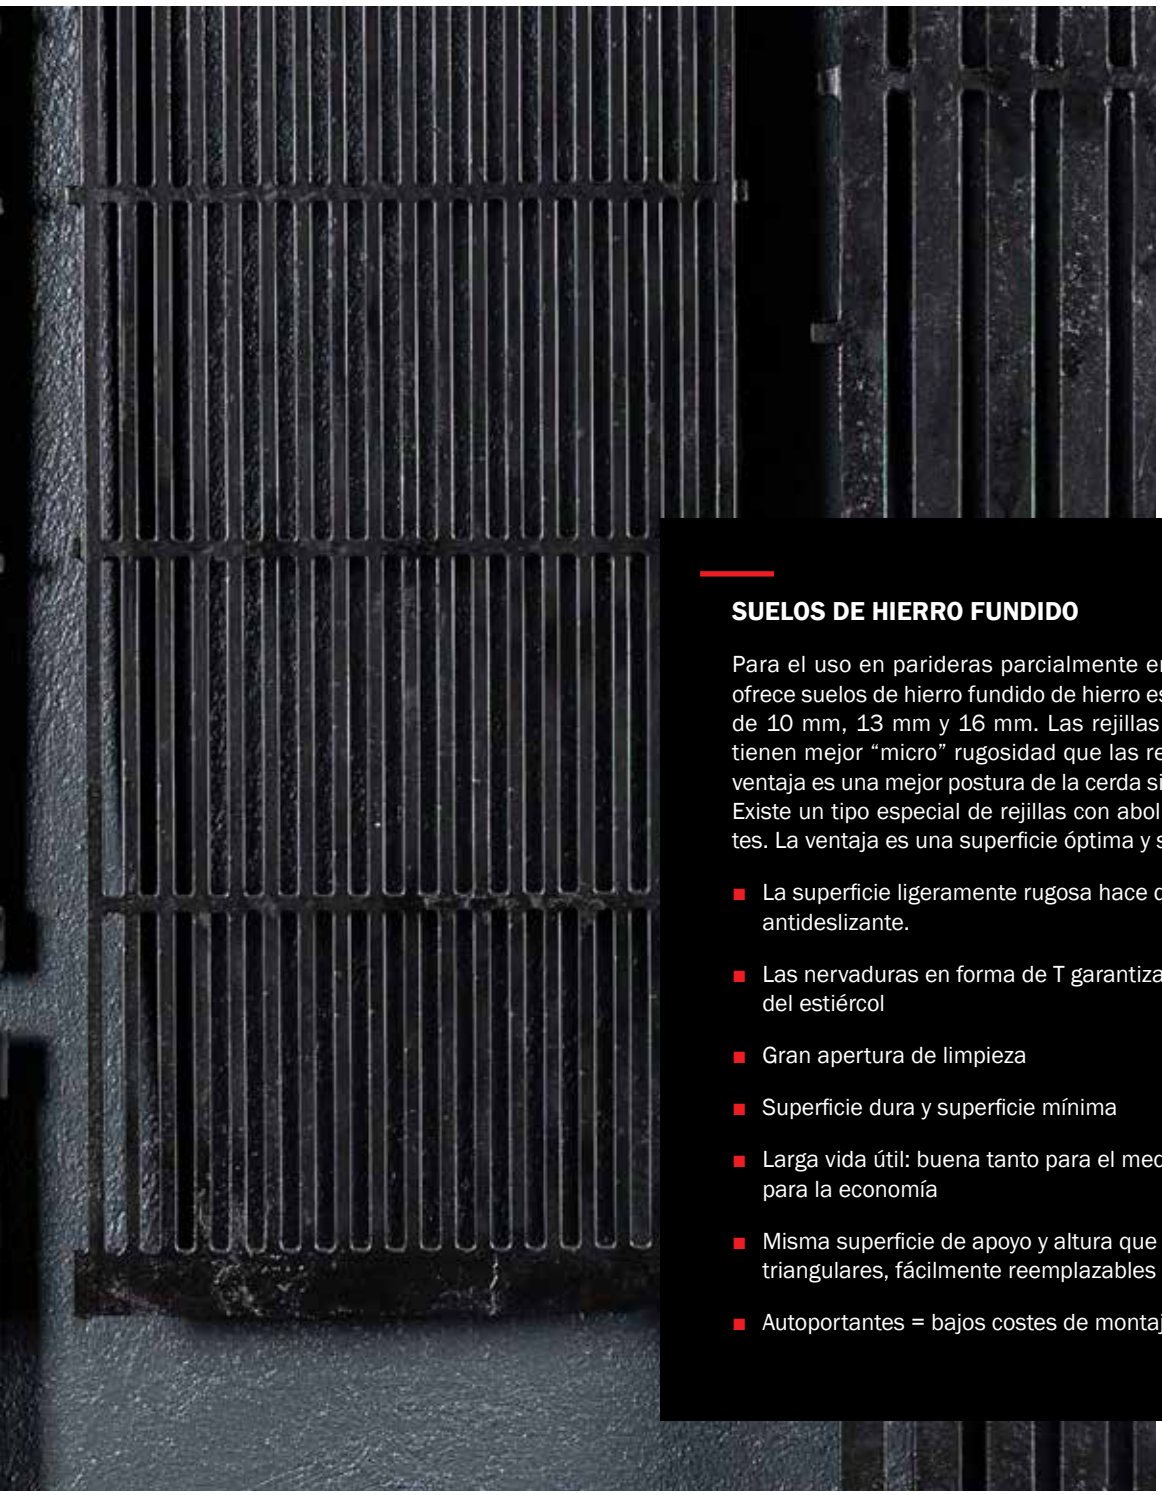

SUELOS DE HIERRO FUNDIDO

Para el uso en parideras parcialmente enrejadas, ACO Funki ofrece suelos de hierro fundido de hierro esferoidal con ranuras de 10 mm, 13 mm y 16 mm. Las rejillas de hierro esferoidal tienen mejor “micro” rugosidad que las rejillas de plástico. La ventaja es una mejor postura de la cerda sin menor comodidad. Existe un tipo especial de rejillas con abolladuras antideslizantes. La ventaja es una superficie óptima y segura.

- La superficie ligeramente rugosa hace que la reja sea antideslizante.
- Las nervaduras en forma de T garantizan un paso óptimo del estiércol
- Gran apertura de limpieza
- Superficie dura y superficie mínima
- Larga vida útil: buena tanto para el medio ambiente como para la economía
- Misma superficie de apoyo y altura que las rejilla triangulares, fácilmente reemplazables
- Autoportantes = bajos costes de montaje

REJILLAS AUTOPORTANTES DE HIERRO FUNDIDO

PARA PARIDERAS CON ABERTURA DE LIMPIEZA, 10/11MM

560800	Rejilla de hierro fundido 80x40x3 cm
560900	Rejilla de hierro fundido 90x40x3 cm
561000	Rejilla de hierro fundido 100x40x3 cm
561100	Rejilla de hierro fundido 110x40x3 cm
549655	Rejilla de hierro fundido 120x40x3 cm
561400	Rejilla de hierro fundido 140x40x3 cm
561600	Rejilla de hierro fundido 160x40x3 cm

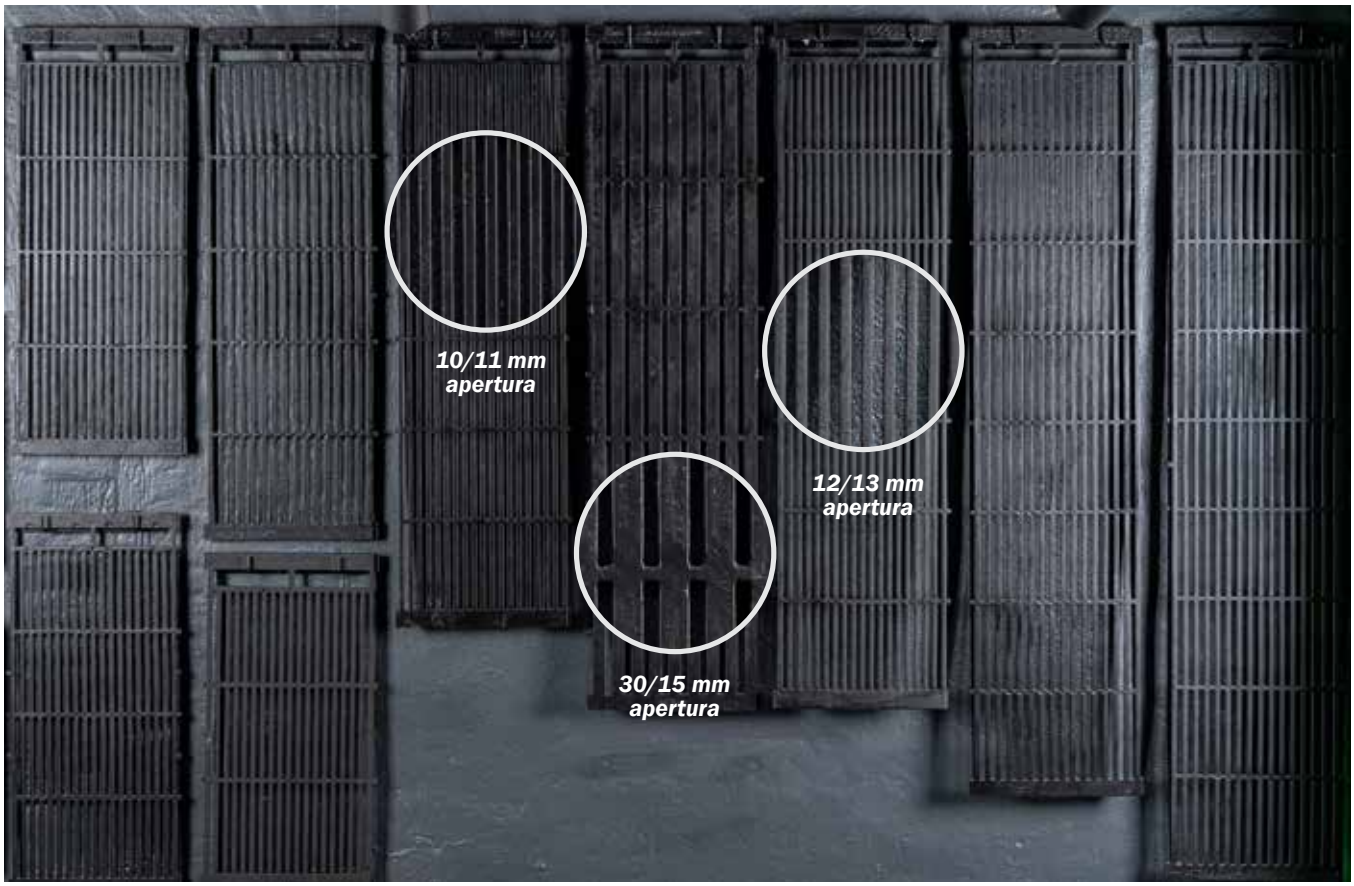

CONECTORES

560111	Tapas para rejilla de hierro fundido 56XXXX
92630	Tapas para rejilla de fundición 92XXXX and 54XXXX

PARA LECHONES Y ENGORDES, CON ABERTURA DE LIMPIEZA, 12/13 MM

561203	Rejilla de hierro fundido, para destete y engorde, 120x40x3 cm
549800	Rejilla de hierro fundido, para destete y engorde, 140x40 cm
549656	Rejilla de hierro fundido, para destete y engorde, 160x40 cm
561803	Rejilla de hierro fundido, para destete y engorde, 180x40x3 cm
549849	Rejilla de hierro fundido, para destete y engorde, 200x40 cm

PARA CERDAS, CON ABERTURA DE LIMPIEZA 10/11

17339	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 80x50 cm
17341	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 100x50 cm, antideslizante
17342	Rejilla de hierro fundido, para cerdas, 120x50 cm, antideslizante

PARA ENGORDES CON ABERTURA DE LIMPIEZA, 30/15 MM

95816	Rejilla de hierro fundido, para remates 160x40 cm

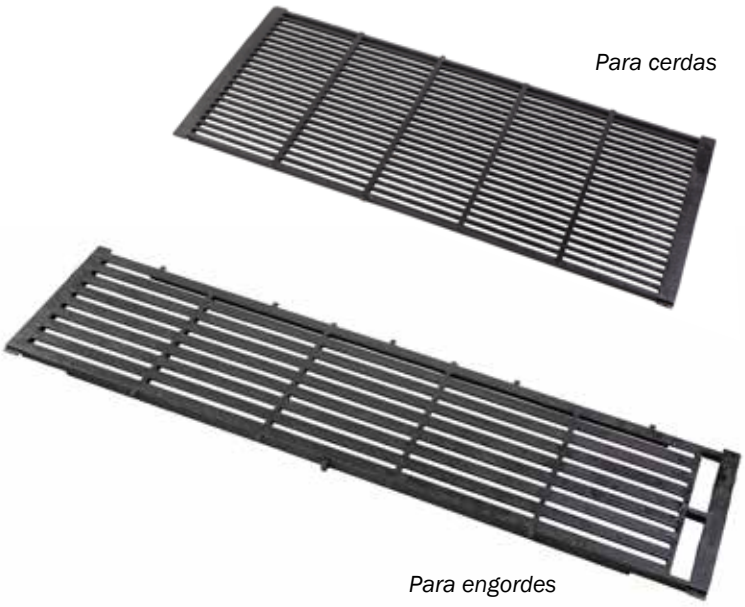

Para cerdas

Para engordes

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

ACO

FUNKI

www.acofunki.es

C/ Major 52, 1r 1a 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) ■ acofunki@acofunki.com ■ acofunki.es