



PROGRAMA DE CADENAS

POWERLINE® y MASTER CHAIN®
para sistemas de alimentación en seco

PROGRAMA DE CADENAS ACO FUNKI

38 mm		400 kg/hora
50 mm		700 kg/hora
60 mm		1000 kg/hora
76 mm		2000 kg/hora
100 mm		6000 kg/hora*

MASTER CHAIN®

- Extremadamente fuerte
- Hecha de galvanizado y acero endurecido
- Rotación mínima de la cadena - fiabilidad óptima
- Gran durabilidad




POWERLINE®

- Extremadamente fuerte y ligera
- Hecha de acero endurecido
- Gran durabilidad




PROGRAMA DE CADENAS

POWERLINE y MASTER CHAIN para sistemas de alimentación en seco

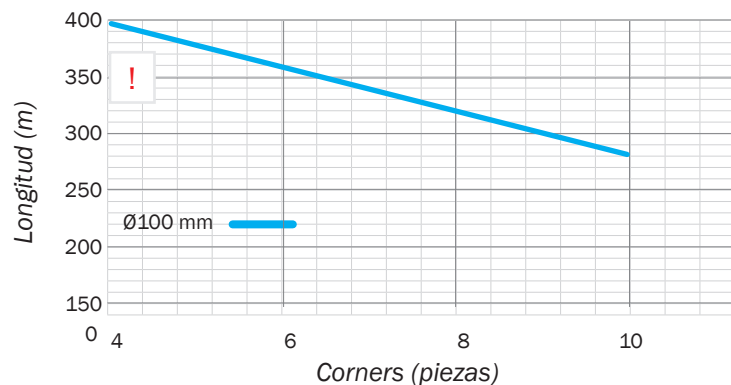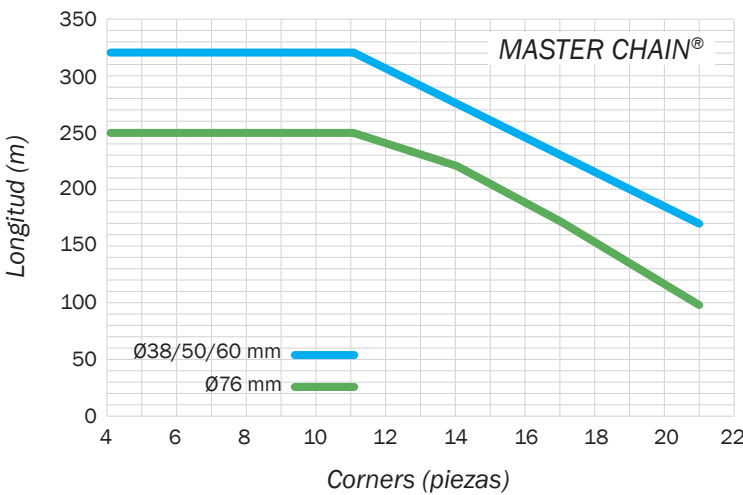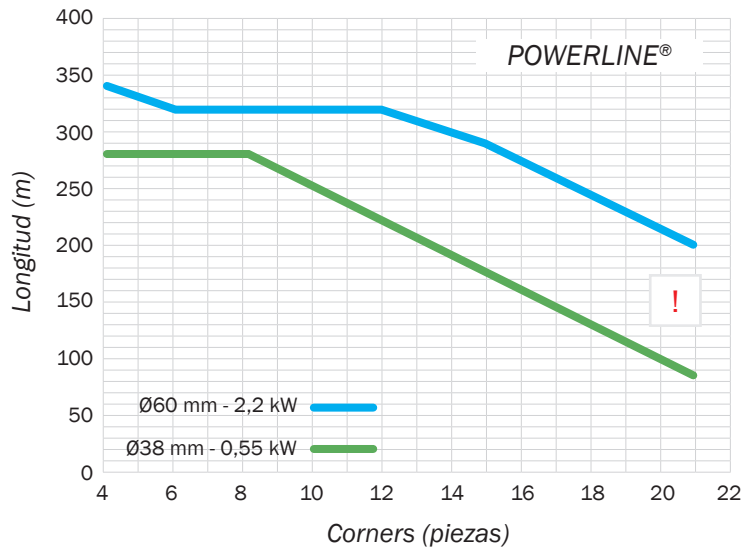

CADENA Y CABLE

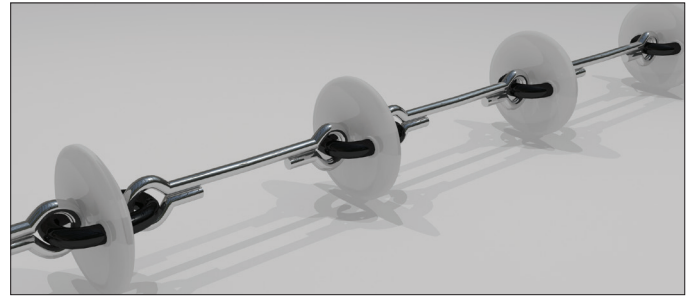


▲ POWERLINE®

- extremadamente fuerte

- Fuerte y duradera - PowerLine está compuesta por dos tipos de acero especialmente endurecidos que garantizan su larga durabilidad
- La cadena PowerLine está testada entre cada junta para un fácil funcionamiento con la máquina de arrastre

! La longitud mostrada solo aplica si el sistema se vacía antes de detenerse. Si el sistema se detiene con producto en la tubería, la longitud máxima se reduce en 50 metros.

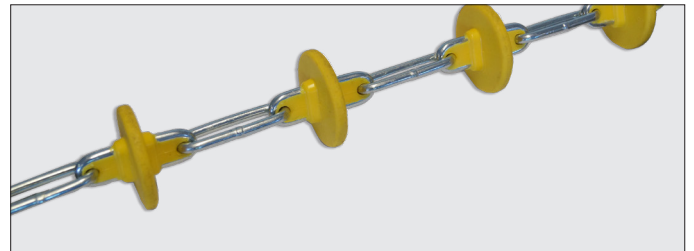

▲ MASTER CHAIN®

- Mínimo desgaste del sistema, fácil de montar y 20% más ligera que otras cadenas
- La estructura garantiza una rotación mínima de la cadena - fiabilidad óptima
- Resistente - endurecida y galvanizada. Nylon - plástico muy fuerte

! Para elevaciones de tubería superiores a 6 metros, la longitud de la tubería debe multiplicarse por 1,5.

	50 Hz (m/min)	60 Hz (m/min)	Número de modelo
Master chain	22	26	0211-820/825
Straw chain	32	41	0211-850
Powerline	22	26	0211-830

*

Recomendamos que el sistema funcione durante un máximo de 2 horas seguidas y no más de 8 horas al día. Esto significa que la capacidad máxima para un sistema de 100 mm es de 48.000 kg por día.

B-1052-ES

ACO FUNKI A/S

Sucursal en España

C/ Major 52, 1º 1ª

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Telf.: +34 93 565 07 27

www.acofunki.es

